
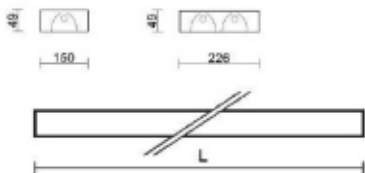
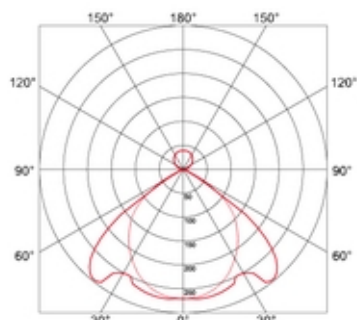


## Oprawy systemowe

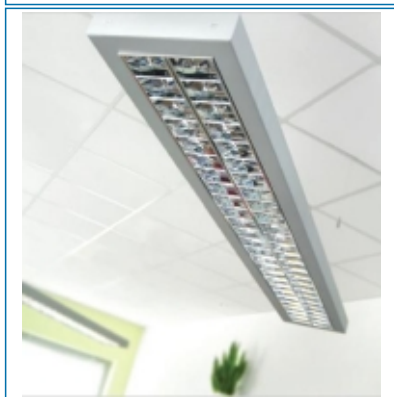

	L[mm]
14W, 24W	630
21W, 39W	930
28W, 54W	1230
35W, 49W, 80W	1530

## PRESTO PAR DI-IN

bezpośrednio-pośredni



Seria nowoczesnych opraw oświetleniowych przystosowanych do zwieszania za pomocą regulowanych linek stalowych.

Zastosowanie świetlówek T5, stateczników elektronicznych oraz rastrów parabolicznych pozwala uzyskać bardzo wysokie parametry jakościowe oświetlenia.

Dzięki możliwości łączenia opraw w linię oraz uzupełniania jej dodatkowymi modułami na żarówce halogenowe, system ten pozwala spełniać nie tylko najważniejsze wymagania oświetleniowe, ale również być bardzo ciekawym elementem wyposażenia wnętrza.

### Warianty

W				
1x14W	T5 /G5/	2,50		<b>PX0743101</b>
1x21W	T5 /G5/	3,30		<b>PX0743108</b>
1x28W	T5 /G5/	4,20		<b>PX0743115</b>
1x35W	T5 /G5/	5,00		<b>PX0743122</b>
2x14W	T5 /G5/	3,00		<b>PX0743129</b>
2x21W	T5 /G5/	4,00		<b>PX0743136</b>
2x28W	T5 /G5/	5,00		<b>PX0743143</b>
2x35W	T5 /G5/	6,00		<b>PX0743150</b>
1x24W	T5 /G5/	2,50		<b>PX0743157</b>
1x39W	T5 /G5/	3,30		<b>PX0743164</b>
1x49W	T5 /G5/	5,00		<b>PX0743171</b>
1x54W	T5 /G5/	4,20		<b>PX0743178</b>
1x80W	T5 /G5/	5,00		<b>PX0743185</b>
2x24W	T5 /G5/	3,00		<b>PX0743192</b>
2x39W	T5 /G5/	4,00		<b>PX0743199</b>
2x49W	T5 /G5/	6,00		<b>PX0743206</b>
2x54W	T5 /G5/	5,00		<b>PX0743213</b>
2x80W	T5 /G5/	6,00		<b>PX0743220</b>

### Akcesoria




#### SPOT PESTO 1x



1,00



**PX0759101**



#### SPOT PRESTO 2x



1,00



**PX0759108**

## PRESTO - zawieszenie zwykłe



0,1




Standardowa  
długość zwieszęń  
maksymalnie 1,5m



**PX0922143**

## PRESTO - zawieszenie elektryczne



0,40



Standardowa  
długość zwieszęń  
maksymalnie 1,5m



**PX0922095**

0,40



Standardowa  
długość zwieszęń  
maksymalnie 1,5m

**PX0922096**

0,40



Standardowa  
długość zwieszęń  
maksymalnie 1,5m

**PX0922097**