


Instrukcja montażu **Monza LED**



220-230V 50/60HZ LED

1. Gabaryty

Moc	A	B*	Waga
28W	830	414/580	3,2kg
36W	1080	900/830	4,1kg
44W	1330	900/1080	5 kg
28W+MS	900	414/730	3,6kg
36W+MS	1150	900/970	4,5kg
44W+MS	1400	900/1150	5,4kg
15W, 27W PAR	640	414/484	2,8kg
28W, 51W PAR	1180	900/830	5,3kg
15W, 27W PAR +MS	710	414/484	3,4kg
28W, 51W PAR +MS	1250	900/830	5,7kg

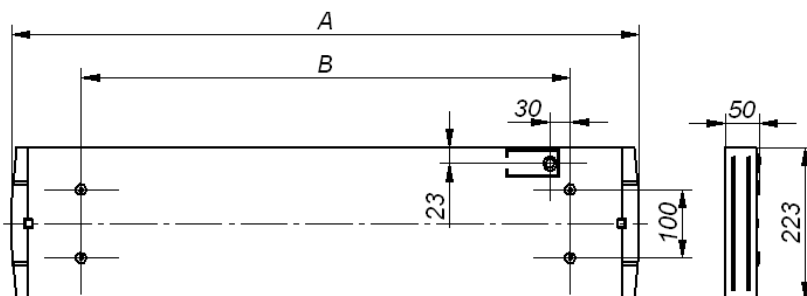

*Montaż dostropowy/zwieszany



2. Montaż

- Wersja z kloszem:

- używając rękawic delikatnie wyjąć ramkę z płytą z obudowy
- odkręcić śruby mocujące podstawę źródła światła i zdemontować podstawę, rozłączyć konektor zasilający źródło światła

- Wersja z modułem rastrowym:

- używając rękawic delikatnie wyjąć ramkę z modułem rastrowym z obudowy
- rozłączyć konektor zasilający źródło światła
- przeprowadzić przewód zasilający przez otwór w podstawie oprawy
- przykręcić oprawę do sufitu
- podłączyć przewody zasilające oprawę wg oznakowania na kostce
zapiąć linkę zabezpieczającą oraz przewód ochronny
- podłączyć konektor zasilania źródła światła
- zamontować ramkę z modułem rastrowym (dotyczy wersji PAR)
- przykręcić podstawę źródeł światła i zamontować ramkę z kloszem



3. Postanowienia końcowe:

- podłączenie opraw do sieci mogą wykonywać tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami
- dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem elektrycznym
- producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z niestosowania zaleceń niniejszej instrukcji
- producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcji produktu
- nie instalować oprawy w pomieszczeniach pozbawionych obiegu powietrza
- aby zachować bezpieczeństwo funkcjonowania oprawy, należy postępować zgodnie z instrukcją montażu



Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu, jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są między innymi przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu, przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność z zakresu odbierania odpadów oraz organizacje odzysku. Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstających ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu.

Szczegóły ustawy się na stronie: <http://www.gios.gov.pl>

