

Oprawy rastrowe






LINEA PAR



Nowoczesna oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu w suficie gipsowo-kartonowym. Zastosowanie świetlówek T5 i elektronicznych stateczników pozwala uzyskać bardzo wysokie parametry jakościowe oświetlenia.

Materiały: blacha stalowa malowana proszkowo.

Warianty

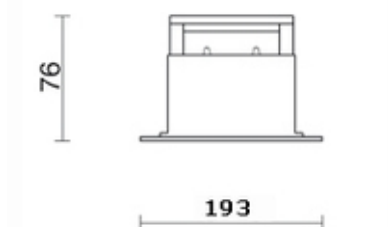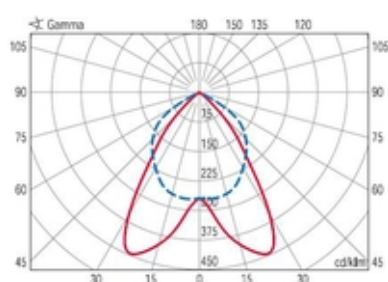

W				
1x24W	T5 /G5/	1,20	<input type="checkbox"/>	PX1334101
1x39W	T5 /G5/	1,50	<input type="checkbox"/>	PX1334108
1x49W	T5 /G5/	2,20	<input type="checkbox"/>	PX1334115
1x54W	T5 /G5/	1,90	<input type="checkbox"/>	PX1334122
1x80W	T5 /G5/	2,20	<input type="checkbox"/>	PX1334129
1x14W	T5 /G5/	1,20	<input type="checkbox"/>	PX1334136
1x21W	T5 /G5/	1,50	<input type="checkbox"/>	PX1334143
1x28W	T5 /G5/	1,90	<input type="checkbox"/>	PX1334150
1x35W	T5 /G5/	2,20	<input type="checkbox"/>	PX1334157
2x14W	T5 /G5/	1,30	<input type="checkbox"/>	PX1338136
2x21W	T5 /G5/	1,70	<input type="checkbox"/>	PX1338143
2x28W	T5 /G5/	2,20	<input type="checkbox"/>	PX1338150
2x35W	T5 /G5/	2,60	<input type="checkbox"/>	PX1338157
2x24W	T5 /G5/	1,30	<input type="checkbox"/>	PX1338101
2x39W	T5 /G5/	1,70	<input type="checkbox"/>	PX1338108
2x49W	T5 /G5/	2,60	<input type="checkbox"/>	PX1338115
2x54W	T5 /G5/	1,70	<input type="checkbox"/>	PX1338122
2x80W	T5 /G5/	2,60	<input type="checkbox"/>	PX1338129

	L [mm]	Otwór montażowy
1x14/24W	615	88x575
1x21/39W	915	88x875
1x28/54W	1215	88x1175
1x35/49/80W	1515	88x1485
2x14/24W	615	163x575
2x21/39W	915	163x875
2x28/54W	1215	163x1175
2x35/49/80W	1515	163x1485