

Rasterleuchten



TAURI



Die moderne Leuchtenserie mit der DI-IN Lichtausstrahlung und optischem System, bestehend aus konkav gewölbtem Spiegelraster, reflexionsverstärkend beschichtet.


Die Anwendung von zwei Umkreisen erlaubt die Leuchte zu allen Beleuchtungsparametern in jedem Raum anzupassen. Je nach dem Bedarf kann die Leuchte als die Version DI, IN; oder DI-IN arbeiten. Zudem erlaubt die Installation bestehend aus zwei Umkreisen die Lichtstärke zu verteilen. Dank dieser Verteilung kann man andere Leuchtstofflampen im DI Umkreis und andere im IN Umkreis einbauen. Die universelle Montageanweisung der Leuchte eignet sich für den Einbau in gesagte Deckenöffnungen, und Moduldecke 600x600.

Deckenausschnitt: 596x596x85

Leuchtenkörper: Stahlblech, weiss pulverbeschichtet

Optisches System: Raster hochglänzend, mit hochreflektiver Oberfläche (aus anodisiertem Aluminium)

Voraussetzungen

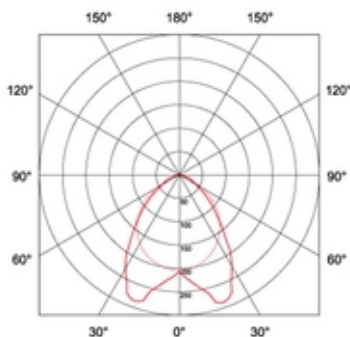

W				!	
2x14W + 2x24W	T5 /G5/	3,00	<input type="checkbox"/>		PX1032106
4x14W	T5 /G5/	3,00	<input type="checkbox"/>		PX1032108
4x24W	T5 /G5/	3,00	<input type="checkbox"/>		PX1032115
2x14W + 2x24W	T5 /G5/	3,00	<input type="checkbox"/>	ze źródłem światła	PX1033106
4x14W	T5 /G5/	3,00	<input type="checkbox"/>	ze źródłem światła	PX1033108
4x24W	T5 /G5/	3,00	<input type="checkbox"/>	ze źródłem światła	PX1033115

Zubehör

Anbaugehäuse



			!	
5,20	<input type="checkbox"/>		IP65	PX1033901
4,50	<input type="checkbox"/>		IP20	PX1033951