




INSTRUKCJA MONTAŻU



VIGO GK LED

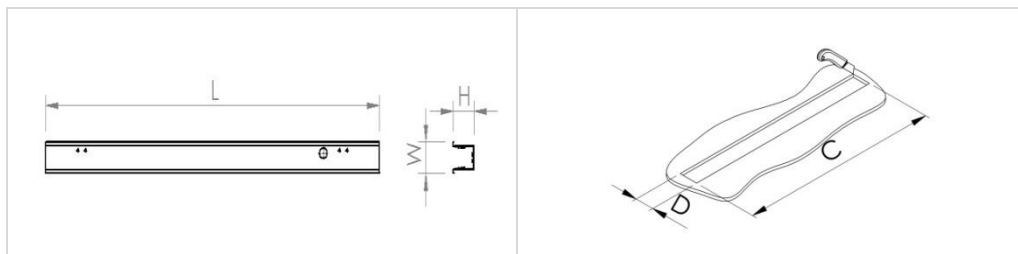

Moc [W]	L [mm]	W [mm]	H [mm]	Wymiar wycięcia otworu dla pojedynczego profilu CxD	Waga Opal / MPRM / PAR [kg]
15	560	56	54	570x53	1,20 / 1,20 / 1,10
21	840	56	54	850x53	1,50 / 1,50 / 1,45
28	1120	56	54	1130x53	1,95 / 1,95 / 1,75
35	1400	56	54	1410x53	2,35 / 2,35 / 2,15
42	1680	56	54	1690x53	2,80 / 2,80 / 2,45
48	1960	56	54	1970x53	3,20 / 3,20 / 2,80
55	2240	56	54	2250x53	3,60 / 3,60 / 3,15

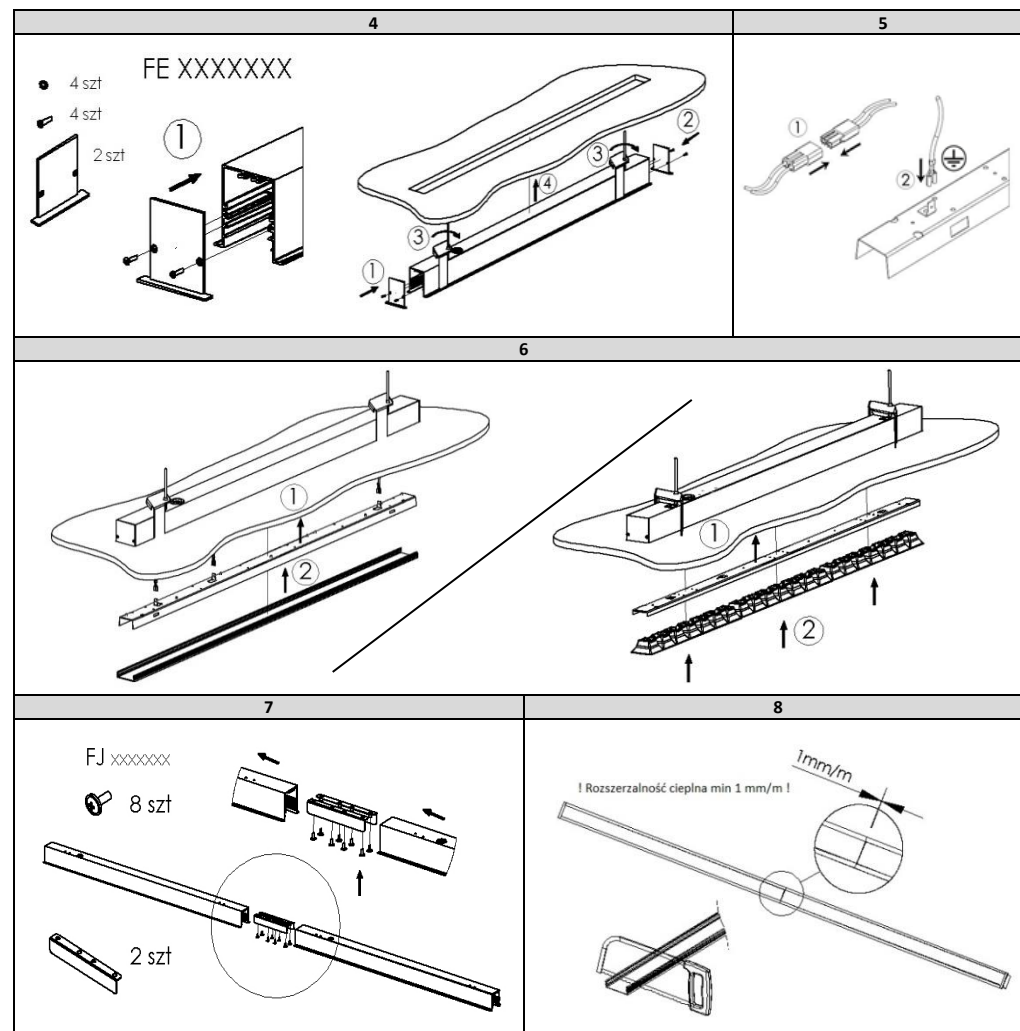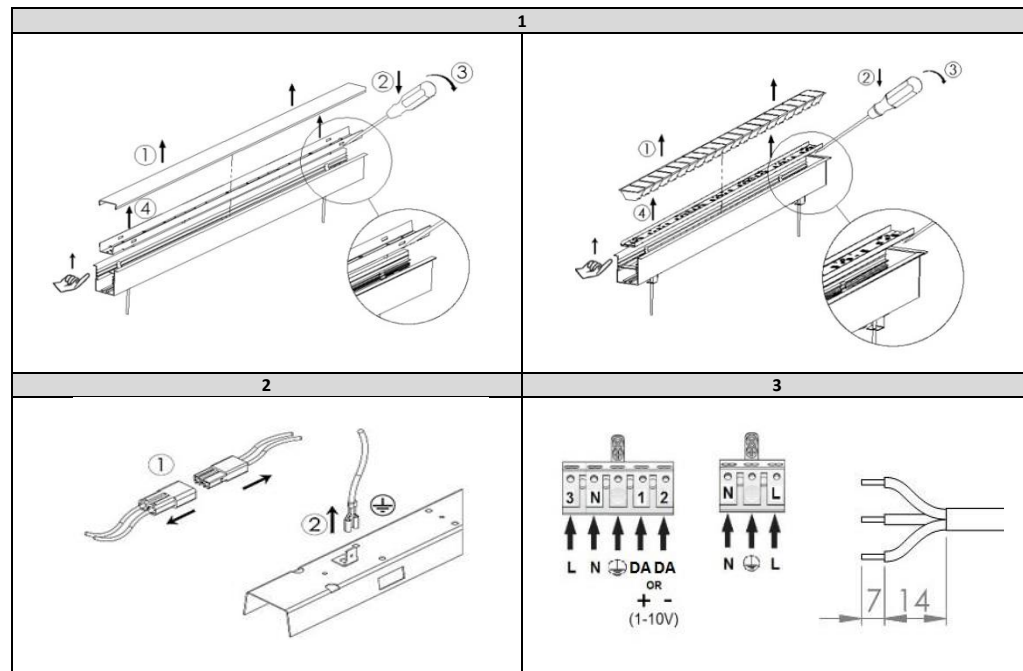

Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
Klasyfikacja izolacji utrzymywanej pomiędzy zasilaniem LV i przewodami sterowania – izolacja podstawowa
Pomiędzy zasilaniem LV i przewodami sterowania zapewnić izolację podstawową.
Maksymalne obciążenie okablowania przelotowego 6A.

Postanowienia końcowe:

Podłączenie opraw do sieci mogą wykonywać tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
Dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem elektrycznym.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z niestosowania zaleceń niniejszej instrukcji.
Producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcji produktu.

Nie instalować oprawy w pomieszczeniach pozbawionych obiegu powietrza.

Aby zachować bezpieczeństwo funkcjonowania oprawy, należy postępować zgodnie z instrukcją montażu.

Wszelkie informacje dotyczące firmy PXF Lighting oraz produktów dostępne są na stronie: www.pxf.pl

Ostrzeżenie, ryzyko porażenia prądem elektrycznym!



Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu, jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są między innymi przez sprzedawców hurtowych detalicznych tego sprzętu, przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność z zakresu odbierania odpadów oraz organizacje odzysku. Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstających ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. Szczegóły ustawy znajdują się na stronie: <http://www.glos.gov.pl>