

Oprawy rastrowe







CAPRI T5

raster PAR





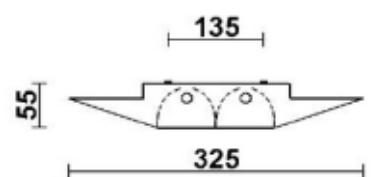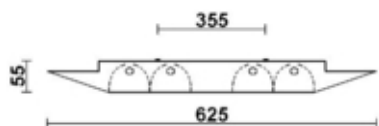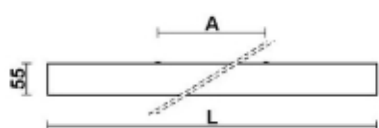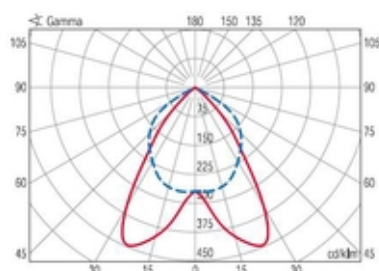


Seria uniwersalnych opraw o bardzo wysokich parametrach technicznych i optycznych. Zastosowanie świetlówek T5, elektronicznych stateczników oraz rastrów parabolicznych pozwala uzyskać bardzo wysokie parametry jakościowe oświetlenia. Uniwersalny sposób montażu pozwala na zamontowanie oprawy zarówno bezpośrednio do sufitu, jak i za pomocą dodatkowych akcesoriów montażowych do sufitów podwieszanych (modułowych i gipsowo-kartonowych).

Materiały: korpus z blachy stalowej malowanej proszkowo, raster PAR z aluminium anodowanego wysokiej czystości.



Warianty

				
2x14W	T5 /G5/	2,50	<input type="checkbox"/>	PX1051101
3x14W	T5 /G5/	4,20	<input type="checkbox"/>	PX1051108
4x14W	T5 /G5/	4,20	<input type="checkbox"/>	PX1051115
4x24W	T5 /G5/	4,20	<input type="checkbox"/>	PX1051122
2x21W	T5 /G5/	4,50	<input type="checkbox"/>	PX1051129
2x39W	T5 /G5/	4,50	<input type="checkbox"/>	PX1051136
2x28W	T5 /G5/	5,00	<input type="checkbox"/>	PX1051143
2x54W	T5 /G5/	5,00	<input type="checkbox"/>	PX1051150
2x35W	T5 /G5/	5,50	<input type="checkbox"/>	PX1051157
2x49W	T5 /G5/	5,50	<input type="checkbox"/>	PX1051164
2x80W	T5 /G5/	5,50	<input type="checkbox"/>	PX1051171

	L [mm]	A [mm]	otwór
			montażowy
2x14W	625	355	280x580
3x14W	625	355	580x580
4x14W	625	355	580x580
4x24W	625	355	580x580
2x21W	925	660	280x880
2x28W	1225	960	280x1180
2x35W	1525	1260	280x1480
2x39W	925	660	280x880
2x49W	1525	1260	280x1480
2x54W	1225	960	280x1180
2x80W	1525	1260	280x1480

Akcesoria



Akcesoria montażowe do sufitów podwieszanych



3x14W, 4x14W, 4x24W

PX1113101

2x14/21/28/39/54/35/49/80W

PX1113108