

Oprawy rastrowe



IMOLA 600x600 DI IN

bezpośrednio - pośrednia





Oprawy oświetleniowe przystosowane do montażu w suficie podwieszonym, o module 600x600.

Zastosowany układ optyczny znakomicie ogranicza oślnienie.

Materiały: blacha stalowa malowana proszkowo.

Warianty

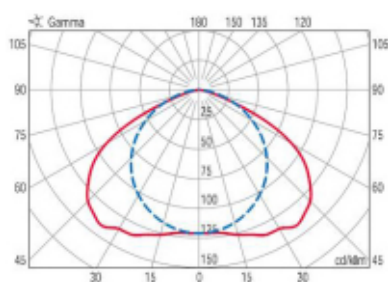

W					
2x36W	TC-L /2G11/	6,30	<input type="checkbox"/>		PX1265101
2x36W	TC-L /2G11/	5,50	<input type="checkbox"/>	EVG	PX1265108
2x40W	TC-L /2G11/	5,50	<input type="checkbox"/>	EVG	PX1265115
2x55W	TC-L /2G11/	5,50	<input type="checkbox"/>	EVG	PX1265122