

Oprawy rastrowe



IMOLA G/K IN

pośrednia





Oprawy oświetleniowe przystosowane do montażu w suficie podwieszonym, gipsowo-kartonowym.

Zastosowany układ optyczny znakomicie ogranicza oślnienie.

Materiały: blacha stalowa malowana proszkowo.

Warianty

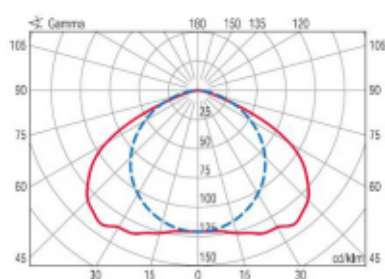

2x36W	TC-L /2G11/	6,60	<input type="checkbox"/>		PX1269101
2x36W	TC-L /2G11/	5,80	<input type="checkbox"/>	EVG	PX1269108
2x40W	TC-L /2G11/	5,80	<input type="checkbox"/>	EVG	PX1269115
2x55W	TC-L /2G11/	5,80	<input type="checkbox"/>	EVG	PX1269122