

## Oprawy rastrowe



### IMOLA G/K DI - IN

bezpośrednio - pośrednia





Oprawy oświetleniowe przystosowane do montażu w suficie podwieszonym, gipsowo-kartonowym.

Zastosowany układ optyczny znakomicie ogranicza oślnienie.

Materiały: blacha stalowa malowana proszkowo.

#### Warianty

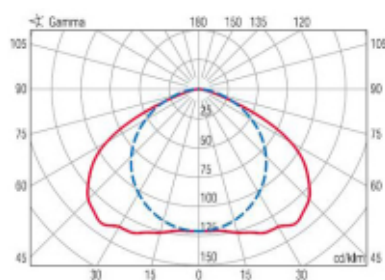

W					
2x36W	TC-L /2G11/	6,60	<input type="checkbox"/>		<b>PX1273101</b>
2x36W	TC-L /2G11/	5,80	<input type="checkbox"/>	EVG	<b>PX1273108</b>
2x40W	TC-L /2G11/	5,80	<input type="checkbox"/>	EVG	<b>PX1273115</b>
2x55W	TC-L /2G11/	5,80	<input type="checkbox"/>	EVG	<b>PX1273122</b>