

## Poker Q LS LED 2812mm 60° 130W 14695lm 930 LNS weiß ON/OFF TH5

### GRUNDSÄTZLICHE PRODUKTDATEN

Artikelnummer	EV018.1177.930.A020
EAN	5904349091949
Gewicht	4,00 kg

**Application:** shopping centers, production halls, warehouses, corridors, research laboratories

**Leuchtenart:** industrielles Beleuchtungssystem

### MECHANISCHE PRODUKTDATEN

Montagearten	Seilpendelmontage
für Lichtsysteme angepasst	ja

### ELEKTRISCHE PRODUKTDATEN

Leuchtmittel	LED
Leuchtenanschlussleistung	130W
Lieferbares Zubehör	Netzteil
Nennspannung	220 ... 240 V
zur Durchverdrahtung angebracht	ja
Through wiring	TH5
mit Leuchtmittel bestückt	ja
Netzteil / Typ	ON/OFF

### INFORMATIONSDATEN

Farbe	weiß
sonstige	2812 mm
Infos	SYM 60°

### LICHTTECHNISCHE DATEN

Leuchtenlichtstrom	14695lm
Lichtausbeute der Leuchte	113 lm/W
Lichtfarbe	weiss
Farbwiedergabeindex	90
Lichtverteilung	Lichtaustritt DI
Abstrahlwinkel / Ausstrahlungswinkel	60 °
Light output degradation	B10
Lumen maintenance	L80
Lifetime	> 72000 h
Farbtemperatur	3000K


### ZERTIFIKATE UND PREISE

Schutzart IP	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I, Schutzleiteranschluss
Lampenschutz	ja
CE	ja
HACCP+	ja
Power Flicker	=< 3%

## MASSE

L [mm]	W [mm]	H [mm]
2812	74	54

L = Länge | W = Breite | H = Höhe / Einbautiefe

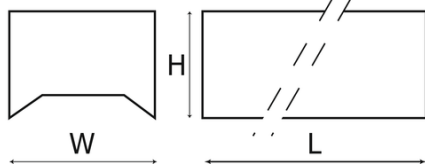

## ACCESSORIE

### Bauformelementen



FX005.11.1692

FX005.11.2812


POKER Q LS LED leeres modul



FX006.11.1030


FX006.11.2060

POKER Q LS LED leeres modul für Point LED



FE022.11.0000

Poker Q LS LED Endkappe



FM019.11.2812

Poker Q LS Micro LED Obermaskierungsprofil

### Elektrische Elementen



FS002.11.1500

PX0922083

FS002.22.1500

PX0922077


Seilabhängung mit Einspeisung

## Montageelemente



FS023.00.3000

Suspension cord for trapezoidal sheet ceilings



FL034.11.0000

POKER Q LS LED Wandkonsole



FB023.11.0000

Deckenbefestigung



FS001.00.1500

PX0922149

Seilabhängung

## Verbindungselementen



FJ023.11.L000

FJ023.11.P000

POKER Q LS LED 90° Verbinder