

Bari DLK LED



Das quadratische Downlight DLK ergänzt die Serie rundförmiger Einbauleuchten BARI; entsprechende Lichtlösung für die abgehängten Decken.

Ausführung: Aluminiumrahmen pulverbeschichtet grau, Raster und Reflektor aus poliertem Aluminium, Gehäuse aus Stahlblech weiß

Montageart: für gesägte Deckenausschnitte (G/K)

Einspeisung: 230 V

ELEKTRISCHE PRODUKTDATEN

Leuchtmittel	LED
Lampenzahl	1
Nennspannung	220 ... 240 V
mit Leuchtmittel bestückt	Ja
Leistungsfaktor	0,96

MECHANISCHE PRODUKTDATEN

Montagearten	Montage in einer aufgehängten Decke - Gipskartondecke
Gehäuse-Material	Stahlblech
für den Anschluss 3-Phasen Stromschienen	Nein

INFORMATIONSDATEN

Farbe	weiß
drehbar	Nein

ZERTIFIKATE UND PREISE

Schutzart IP	IP44
Schutzart IP /obere/	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II, Schutzisolierung
CE	Ja
HACCP+	Ja
EAC	Ja

LICHTTECHNISCHE DATEN

Lichtausbeute der Leuchte	74 %
Lichtfarbe	weiss
Farbwiedergabeindex	84
Lichtverteilung	breitstrahlend
Lichtverteilung	Lichtaustritt DI
Abstrahlwinkel / Ausstrahlungswinkel	60 °
Light output degradation	B10
Lumen maintenance	L90
Lifetime	> 60000 h
MacAdam	SDCM 3
Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h)	91 %

OPTISCHE PRODUKTDATEN

Raster/ Blendschutz	Das transparente Material fehlt
Abdeckungsfarbe	fehlt


AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Leuchtenanschlussleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute der Leuchte [lm/W]	Farbtemperatur
PX4089651 DI001.1166.830.A000	15	1460	97	3000K

AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Leuchtenanschlussleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute der Leuchte [lm/W]	Farbtemperatur
PX4089672 DI001.1166.840.A000	15	1500	100	4000K
PX4089658 DI002.1166.830.A000	21	2020	96	3000K
PX4089679 DI002.1166.840.A000	21	2080	99	4000K
PX4089665 DI003.1166.830.A000	29	2750	95	3000K
PX4089686 DI003.1166.840.A000	29	2830	98	4000K

ABMESSUNGEN

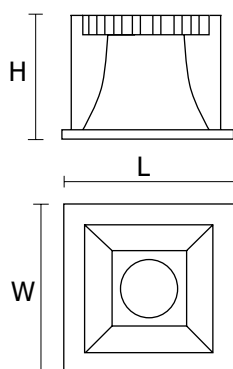

L [mm]	W [mm]	H [mm]	C [mm]	D [mm]
169	169	100	158	158

L = Länge | W = Breite | H = Höhe / Einbautiefe | C = Einbaulänge | D = Einbaubreite