



Instrukcja montażu **Flash NEW LED**




230V/50HZ LED

1. Gabaryty, wagi

Moc modułu	Waga	Wymiar
135W	5,2kg	A
175W	6,6kg	B

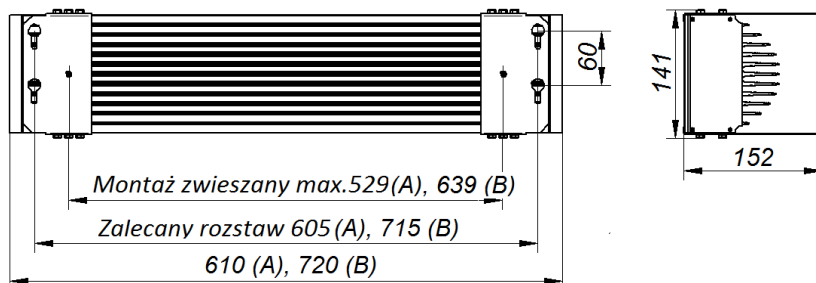

Regulacja pochylenia 0°, 15°, 30°, 45° na stronę

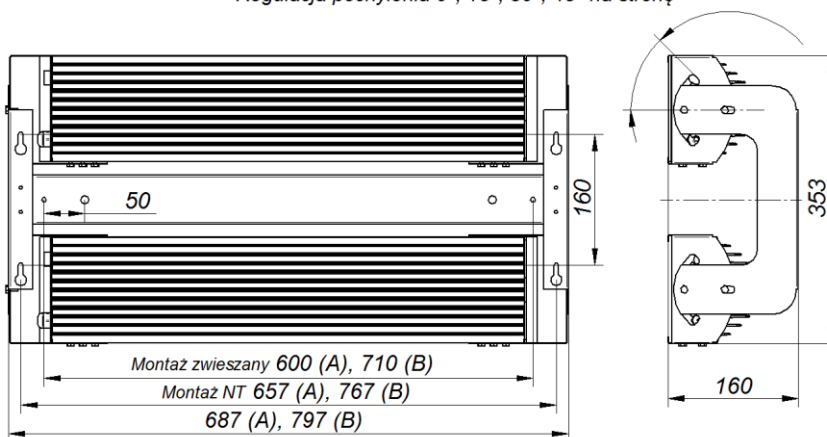

2. Montaż:

a) oprawa 1x

- do oprawy zamontować łączniki za pomocą 12 nakrętek M4 (w zestawie z łącznikiem)
- zamontować oprawę do stropu za pomocą czterech wycięć w zalecany rozstawie 605x60mm (A) lub 715x60mm (B)
- w przypadku montażu zwieszanego wkręcić w otwory Ø6 śruby hakowe i zwiesić na dwóch łańcuchach

b) oprawa 2x

- do oprawy zamontować łączniki za pomocą 24 nakrętek M4 (w zestawie z łącznikiem)
- zamontować oprawę do stropu za pomocą czterech wycięć w rozstawie 657x160mm (A) lub 767x160mm (B)
- w przypadku montażu zwieszanego wkręcić w otwory Ø6 śruby hakowe i zwiesić na dwóch łańcuchach

c) podłączenie elektryczne

- podłączyć przewody zgodnie z oznaczeniem kolorami:

Oprawa 135W L – brązowy, N – niebieski, PE – żółty/zielony

Oprawa 175W PE – żółty/zielony, L – brązowy, N – niebieski (pierwszy obwód) & L' – szary, N' – czarny (drugi obwód)

3. Postanowienia końcowe:

- podłączenie opraw do sieci mogą wykonywać tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami
- dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem elektrycznym
- producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z niestosowania zaleceń niniejszej instrukcji
- producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcji produktu
- nie instalować oprawy w pomieszczeniach pozbawionych obiegu powietrza
- aby zachować bezpieczeństwo funkcjonowania oprawy, należy postępować zgodnie z instrukcją montażu



Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu, jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są między innymi przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu, przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność z zakresu odbierania odpadów oraz organizacje odzysku.

Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstających ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu.

Szczegóły ustawy znajdują się na stronie: <http://www.gios.gov.pl>

