

Geometric Arc LED



Rodzina opraw oświetleniowych na źródła światła LED w kształcie półokręgu. Nowoczesna i uniwersalna forma GEOMETRIC ARC LED znajdują zastosowanie w każdym rodzaju pomieszczeń wewnątrz budynków. Możliwość łączenia w linie świetlne oraz łączenia z oprawą GEOMETRIC LINE LED.

Wykonanie: profil aluminiowy, malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL z poliwęglanu.

Montaż: zwieszany (potrzebne są 2szt. zawieszania zwykłego i 1szt. zawieszania elektrycznego)

Akcesoria: końcówki, zawieszania (zwykłe, elektryczne), łączniki liniowe niewidoczne

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Współczynnik mocy	0,96

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Zwieszany
Materiał obudowy	Aluminium
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Tak

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy	-15 ... 40 °C

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP40
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A++
CE	Tak
Współczynnik migotania światła	=< 3%

DANE ŚWIETLNE


Sprawność oprawy	59 %
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	84
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 72000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	84 %

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa	Info	Waga [kg]
PX4090753	45	4360	97	3000K	1/2-Ring-180°	3,50
PX4090756	45	4490	100	4000K	1/2-Ring-180°	3,50
PX4090759	70	7060	101	3000K	1/2-Ring-180°	5,10
PX4090762	70	7270	104	4000K	1/2-Ring-180°	5,10
PX4091001	60	6020	100	3000K	1/4-Ring-90°	4,00
PX4091008	60	6200	103	4000K	1/4-Ring-90°	4,00
PX4091015	40	3940	99	3000K	1/6-Ring-60°	2,80
PX4091022	40	4060	102	4000K	1/6-Ring-60°	2,80
PX4091029	30	2910	97	3000K	1/8-Ring-45°	2,20
PX4091036	30	2990	100	4000K	1/8-Ring-45°	2,20

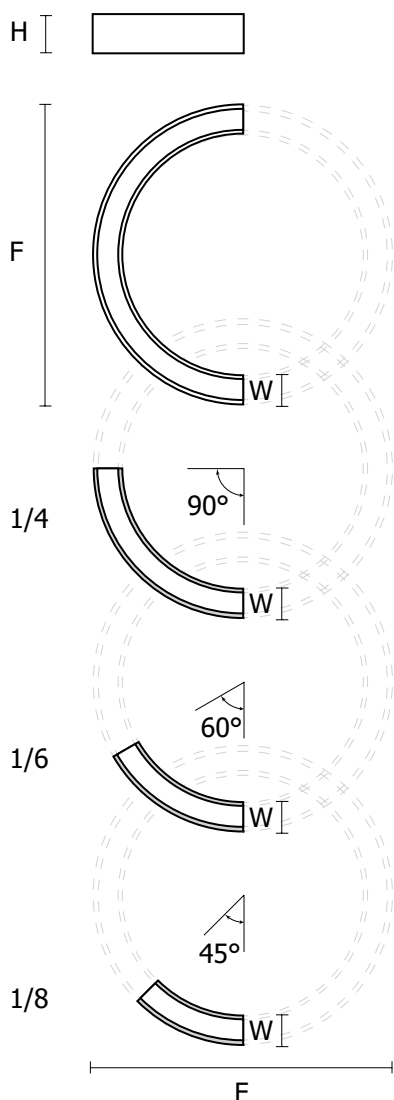

WYMIARY

Kod	W [mm]	H [mm]	F [mm]
PX4090753	100	62	800
PX4090756	100	62	800
PX4090759	100	62	1200
PX4090762	100	62	1200
PX4091001	100	62	2000
PX4091008	100	62	2000
PX4091015	100	62	2000
PX4091022	100	62	2000
PX4091029	100	62	2000
PX4091036	100	62	2000

W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | F = Średnica zewnętrzna

AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne
Sztuki w komplecie: 1

PX0922077

Szary

PX0922083

Biały

PX0922090

Czarny

Element konstrukcyjny

Geometric Arc/Line LED końcówki
Sztuki w komplecie: 2

PX4090765

Szary

Element łączący

Geometric Arc/Line LED zestaw do montażu w linię
Sztuki w komplecie: 2

PX4090768

Szary

Element montażowy



Zawieszenie zwykłe
Sztuki w komplecie: 1

PX0922149