



Kardo Mini LED



Seria akcentujących opraw dekoracyjnych przystosowanych do montażu w suficie podwieszanym. Regulacja źródeł w dwóch osiach daje możliwość wyboru kierunku oświetlenia dla każdego źródła z osobna.

Wykonanie: Ramka z aluminium malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), ringi aluminiowe i obudowa z blachy stalowej w kolorze czarnym, możliwość regulacji źródeł w dwóch osiach.

Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K.

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Wbudowany
Łączenie do szynoprzewodu	Nie

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
Zakres temperatur pracy	0 ... 35 °C
Model obracany	Tak

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI
Kąt rozsyłu	30 °


DANE OPTYCZNE

Odblysznik	o wysokim połysku
------------	-------------------

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Moduły LED	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa	Klasa ochronności	Waga [kg]
PX1520201	8,5	1x	600	71	3000K	II	0,70
PX1520208	8,5	1x	620	73	4000K	II	0,70
PX1520215	15	2x	1080	72	3000K	I	1,20
PX1520222	15	2x	1120	75	4000K	I	1,20

WYMIARY

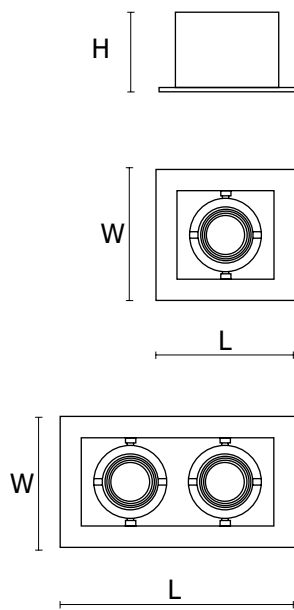

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
PX1520201	116	116	81	86	97	79
PX1520208	116	116	81	86	97	79
PX1520215	203	116	81	173	97	79
PX1520222	203	116	81	173	97	79

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | C = Długość wbudowania | D = Szerokość wbudowania | E = Głębokość wbudowania