



Pisa AS LED



An asymmetric luminaire designed for installation into modular ceiling 600x600 with a visible support structure and into plaster-cardboard ceiling. Designed for school boards and shop shelves.

исполнение: Powder painted housing made of steel sheets (color: white), reflector made of polished aluminum.

монтаж: Into modular ceiling 600x600 with a visible supported structure or into plaster cardboard ceiling

блок питания: 230 V

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

источник света	LED
Количество источников света	1
тип доп. Оборудования	блок питания
напряжение номинальное	220 ... 240 V
содержит источник света	Да
коэффициент мощности	0,95
SELV	Нет

МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

способ монтажа	встроенный
материал базы	лист стальной

ИНФОРМАТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Белый
диапазон температуры работы	-20 ... 35 °C

СЕРТИФИКАТЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

класс IP	IP20
класс IP /верхний/	IP20
класс сохранности	I
CE	Да
EAC	Да

СВЕТОВЫЕ ДАННЫЕ

Цвет света	Белый
индикатор передачи цвета	84
деление света	Средний луч
распределение света	поток света в низ
Класс светильника	I
Light output degradation	B10
Lumen maintenance	L80
Lifetime	> 72000 h
MacAdam	SDCM 3
Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h)	86 %


ОПТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

отражатель	матовый
------------	---------

ИСПОЛНЕНИЯ

Код продукта	мощность светильника [W]	световой поток светильника [lm]	Эффективность светильника [lm/W]	температура цвета	вес [kg]
PX4087321 CA001.1166.830.A000	17	1580	92	3000K	1,50
PX4087328 CA001.1166.840.A000	17	1610	94	4000K	1,50
PX4087335 CA002.1166.830.A000	32	3340	104	3000K	2,70
PX4087342 CA002.1166.840.A000	32	3410	106	4000K	2,70

РАЗМЕР

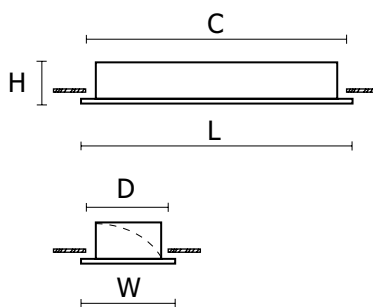

Код продукта	L [mm]	W [mm]	H [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
PX4087321 CA001.1166.830.A000	595	180	80	580	150	90
PX4087328 CA001.1166.840.A000	595	180	80	580	150	90
PX4087335 CA002.1166.830.A000	1195	180	80	1180	150	90
PX4087342 CA002.1166.840.A000	1195	180	80	1180	150	90

L = Длина | W = ширина | H = высота / глубина | C = Длина встраивания | D = ширина встраивания | E = Глубина встраивания