

Poker Q LS LED 2812mm 90° 130W 15245lm 940 LNS weiß DALI TH5

GRUNDSÄTZLICHE PRODUKTDATEN

Artikelnummer	EV015.1177.940.D020
EAN	5904349091734
Gewicht	4,00 kg

Application: shopping centers, production halls, warehouses, corridors, research laboratories

Leuchtenart: industrielles Beleuchtungssystem

MECHANISCHE PRODUKTDATEN

Montagearten	Seilpendelmontage
für Lichtsysteme angepasst	ja

ELEKTRISCHE PRODUKTDATEN

Leuchtmittel	LED
Leuchtenanschlussleistung	130W
Lieferbares Zubehör	Netzteil
Nennspannung	220 ... 240 V
zur Durchverdrahtung angebracht	ja
Through wiring	TH5
mit Leuchtmittel bestückt	ja
Netzteil / Typ	DALI

INFORMATIONSDATEN

Farbe	weiß
sonstige	2812 mm
Infos	SYM 90°

LICHTTECHNISCHE DATEN

Leuchtenlichtstrom	15245lm
Lichtausbeute der Leuchte	117 lm/W
Lichtfarbe	weiss
Farbwiedergabeindex	90
Lichtverteilung	Lichtaustritt DI
Abstrahlwinkel / Ausstrahlungswinkel	90°
Light output degradation	B10
Lumen maintenance	L80
Lifetime	> 72000 h
Farbtemperatur	4000K


ZERTIFIKATE UND PREISE

Schutzart IP	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I, Schutzleiteranschluss
Lampenschutz	ja
CE	ja
HACCP+	ja
Power Flicker	=< 3%

MASSE

L [mm]	W [mm]	H [mm]
2812	74	54

L = Länge | W = Breite | H = Höhe / Einbautiefe

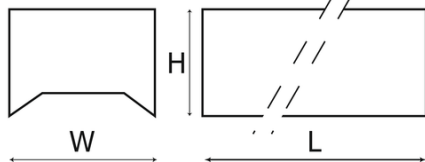

ACCESSORIE

Bauformelementen




FX005.11.1692
FX005.11.2812

POKER Q LS LED leeres modul




FX006.11.1030
FX006.11.2060

POKER Q LS LED leeres modul für Point LED



FE022.11.0000

Poker Q LS LED Endkappe



FM019.11.2812

Poker Q LS Micro LED Obermaskierungsprofil

Elektrische Elementen



FS002.11.1500

PX0922083

FS002.22.1500

PX0922077


Seilabhängung mit Einspeisung

Montageelemente



FS023.00.3000

Suspension cord for trapezoidal sheet ceilings



FL034.11.0000

POKER Q LS LED Wandkonsole



FB023.11.0000

Deckenbefestigung



FS001.00.1500

PX0922149

Seilabhängung

Verbindungselementen



FJ023.11.L000

FJ023.11.P000

POKER Q LS LED 90° Verbinder